

## DESCRIPTION


- Les têtes de lavage 3G sont construites en SS304 ou 316L.
- Ils tournent sur les douilles en PTFE, ce qui garantit une rotation parfaite avec de faibles niveaux sonores.
- La tête peut être fournie avec un raccord à clipser ou fileté.
- Matériau SS316L



## DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	Débit (lpm) @ pression (Bar)					Filetage (BSPT)	Angle de pulvérisation (°)	Diamètre maximum de pulvérisation (m)
	1	2	3	4	5			
LSMOD3G.1	31	44	54	62	69	1/2" F	360°	1.5
LSMOD 3G.2	31	44	54	62	69	3/8 po F	360°	1.5
LSMOD 3G.3	31	44	54	62	69	1/4" F	360°	1.5
LSMOD 3G.4	31	44	54	62	69	Clip 13,5-22 mm	360°	1.5

## DIMENSIONS

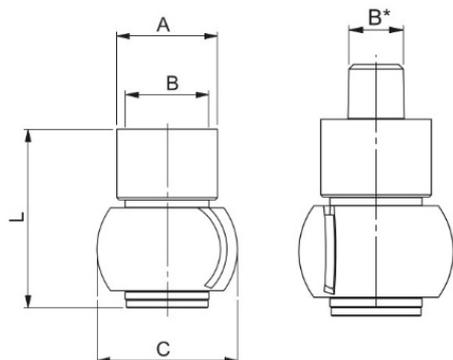

TYPE	Filetage (BSPT)	Dimensions (mm)			
		Un	B	C	L
LSMOD3G.1	1/2" F	24	1/2" F	34	43
LSMOD 3G.2	3/8 po F	20	3/8 po F	34	43
LSMOD 3G.3	1/4" F	20	1/4" F	34	54
LSMOD 3G.4	Clip 13,5-22 mm	24	Clip 13,5-22 mm	34	43

## ANGLES DE PULVÉRISATION



## COMMENT COMMANDER

Filetage Type Matériau  
**1/2" F ALSMOD3G.1 SS316L**