

BESCHREIBUNG


- Einteilige Vollkegeldüse
- Das Düsendesign verhindert Verstopfungen
- Verfügbare Sprühwinkel 60°, 90°, 120°, 150°, 170°
- Andere Durchflussmengen auf Anfrage
- BSPT-Außengewinde
- Materialien: Messing, Edelstahl (SS303, SS316L)
- Andere Materialien und Sprühwinkel auf Anfrage
- NPT-Gewinde und Innengewinde auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

| ART | Gewinde | | | | | | Durchflussmenge (lpm) @ Druck (Bar) | | | | | | | | Abmessungen (mm) | |
|-----|---------|------|------|------|------|----|-------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|----|
| | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | L1 | L2 |
| 6 | ☑ | ☑ | ☑ | - | - | - | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 71 | 10.1 | 14.3 | 30 | 43 |
| 8 | ☑ | ☑ | ☑ | - | - | - | 4.2 | 5.0 | 5.9 | 8.4 | 10.3 | 13.2 | 18.7 | 26.5 | 30 | 43 |
| 10 | - | ☑ | ☑ | - | - | - | 6.5 | 7.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 20.4 | 28.8 | 40.8 | 30 | 43 |
| 12 | - | - | ☑ | - | - | - | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 19.3 | 23.7 | 30.6 | 43.2 | 61.1 | 30 | 43 |
| 14 | - | - | ☑ | - | - | - | 13.1 | 15.4 | 18.5 | 26.1 | 32.0 | 41.3 | 58.4 | 82.6 | 30 | 43 |
| 16 | - | - | ☑ | - | - | - | 17.1 | 20.2 | 24.2 | 34.2 | 41.8 | 54.0 | 76.4 | 108.0 | 30 | 43 |
| 20 | - | - | ☑ | - | - | - | 26.6 | 31.5 | 37.6 | 53.2 | 65 | 84 | 119.0 | 168.0 | 30 | 43 |
| 24 | - | - | - | ☑ | - | - | 38.8 | 46.0 | 54.9 | 78.0 | 95 | 123 | 174.0 | 246.0 | 43 | 57 |
| 28 | - | - | - | ☑ | - | - | 53.2 | 62.9 | 75.0 | 106.0 | 130.0 | 168.0 | 238.0 | 336.0 | 43 | 57 |
| 32 | - | - | - | - | ☑ | - | 67.7 | 80.0 | 96.0 | 135.0 | 166.0 | 214.0 | 303.0 | 428.0 | 47 | 66 |

ABMESSUNGEN

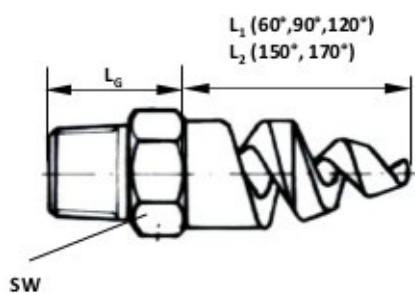

| GEWINDE | ABMESSUNGEN | |
|---------|-------------|----|
| | SW | LG |
| | (mm) | |
| 1/8" | 14 | 13 |
| 1/4" | 14 | 18 |
| 3/8" | 17 | 18 |
| 1/2" | 22 | 21 |
| 3/4" | 27 | 23 |

WIE MAN BESTELLT

Gewinde TWISTER Typ Material

3/4" TWISTER 32 SS316