

BESCHREIBUNG

- Ermöglicht die Richtungsverstellung der Düsen Spitze innerhalb eines Winkels von 45°.
- Kombinierbar mit austauschbaren Düsen spitzen, die in den Ausführungen Vollkegel, Hohlkegel oder Flachstrahl mit verschiedenen Kombinationen von Sprühwinkel und Durchflussmenge erhältlich sind.
- Die M1 ist auch mit einem Gewindekugelanchluss in 1/8", 1/4", 3/8" und 1/2" BSP erhältlich, was die Verwendung jeder Gewindedüse aus Kunststoff, Messing oder Stahl ermöglicht.
- Standardmaterial PP, einige Teile können auch in Kynar für den Einsatz bei höheren Temperaturen geliefert werden.
- Alle Düsen sind mit einer Einzelfeder- oder einer optionalen Doppelfederkonfiguration für Drücke über 4,0 bar erhältlich.
- Alle Düsen sind in drei spigots erhältlich, um Löcher mit einem Durchmesser von 14 mm, 17 mm und 19 mm in den Steigrohr zu passen
- Korrosionsbeständig
- Unempfindlich gegen die meisten Chemikalien
- Gute Hitzebeständigkeit
- Spritzguss aus individuell gemischtem Polypropylen
- Beständig gegen Verstopfungen




M1 Halterung + Düse + Kappe



DIMENSIONEN

ROHR-GRÖSSE	X (mm)	Y (mm)	XS-Spigot	Kleiner Spigot 14 mm	Normaler Spigot 17 mm	Großer Spigot 19 mm
19 mm			Schwarz	-	-	-
25 mm	1"	43	-	Hellblau	Blau	Hellblau
32 mm	1 1/4"	48	-	Rosa	Rot	Rosa
40 mm	1 1/2"	51	-	Mauve	Lila	Mauve
50 mm	2"	57	-	Limettengrün	Grün	Limettengrün

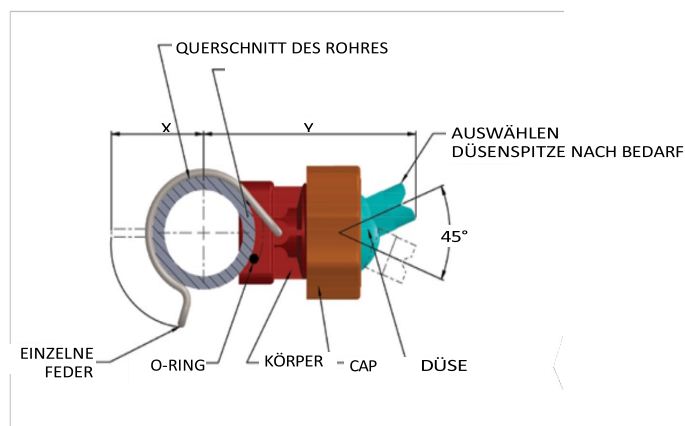

WIE MAN BESTELLT

Gewinde M1 Klemmausführung / Spigot
1 1/4" M1 C1/SP19mm