

Nennleistung bei 100PSI (Usgal/h) var -2% +3%	Leistung bei 10Bar (kg/h) var 2,5%
1,75	6,56
2	7,49
2,25	8,43
2,5	9,37
2,75	10,3
3	11,2
3,5	13,1
4	15,0
4,5	16,9
5	18,7
5,5	20,6
6	22,5
6,5	24,4
7	26,2
7,5	26,1
8	30,0
9	33,7
10	37,5
11	41,2
12	45,0
13	48,7
14	52,5
15	56,2
16	60,0
17	63,7
18	67,4
19	71,2
19,5	73,1
20	74,9
21	78,7
22	82,4
25	93,7
28	105
30	112
32	120
35	131
40	150
45	169
50	187
55	206
60	225

Sprühwinkel

45° / 60° / 80°

+5°

-0° bezogen auf Den Auslegungswinkel

Sprühbild

SF Vollkegel
HF Hohlkegel


Prüföf nach

ISO 4113
SAE J 967D

Prüfbedingungen

3.5 cST. Bei 37.8°C
817 kg/m³

MARKIERUNG

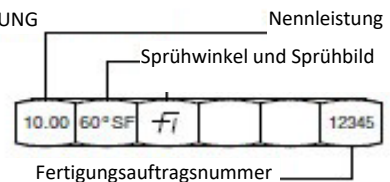

WIE MAN BESTELLT

Durchflussmenge GPH - Sprühwinkel SF/HF

3.00 GPH – 45° HF