

BESCHRIJVING

- De roterende kop "TF" is volledig gemaakt van teflon.
- De gladde afwerking en uitstekende kwaliteit zorgen voor een perfecte rotatie, zelfs zonder kogellagers.
- De standaard aansluitingen zijn voorzien van schroefdraad 1/2".
- De vloeistofstroom van de roterende kop genereert de rotatiebeweging dankzij de reactiekracht van de naaldstralen met hoge slagkracht.
- De rotatiesnelheid is afhankelijk van de druk van de vloeistof




TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	Debiet (lpm) @ druk (bar)					Dekking	Straal (m)
	1	2	3	4	5		
TF3FTESTA3F	14	20	25	29	32	360°	2
TF3FTESTA4FSUP	14	20	25	29	32	270° UP	2
TF3FTESTA4FINF	14	20	25	29	32	270° DOWN	2
TF3FTESTA42	14	20	25	29	32	360°	2
TF4FTESTA120	69	98	120	139	155	360°	3

SPROEIHOEKEN



AFMETINGEN

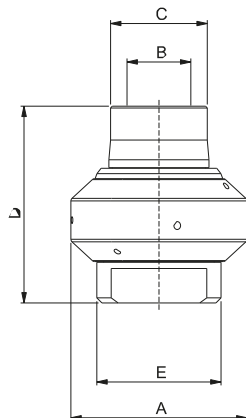

AFMETINGEN (mm)				
A	B	C	D	E
51	1/2" BSP	29	57	37
51	1/2" BSP	29	57	37
51	1/2" BSP	29	57	37
42	1/2" BSP	29	57	33
58	3/4" BSP	36	60	42

HOE TE BESTELLEN

Schroefdraad type dekking
3/4" TF3FTESTA4FSUP 270°UP