

BESCHREIBUNG

- Asymmetrisches flaches Sprühbild mit seitliche Sprühstrahl.
- Die Sprühdichte nimmt ab der schweren Oberkante ab, um einen gleichmäßigen Bodenkontakt zu gewährleisten.
- Flache Sprühdüsen Spitze zur Verwendung mit Gehäuse und Kappe.
- Optional: Filter, Gehäuse oder Kappe
- Sprühwinkel 80°
- Material: Edelstahl




TECHNISCHE DATEN

ART	Empfohlene Körpergröße	Öffnung Mm	Durchflussmenge (lpm) @ Druck (Bar)					
			1	2	3	4	5	7
2	1/4"	0.9	0.46	0.64	0.79	0.91	1.02	1.21
3	1/4"	1.1	0.69	0.97	1.18	1.37	1.52	1.80
4	1/4"	1.25	0.91	1.29	1.58	1.82	2.04	2.41
6	1/4"	1.50	1.37	1.93	2.37	2.73	3.06	3.62
8	1/4" oder 3/8"	1.75	1.83	2.58	3.16	3.65	4.08	4.83
12	1/4" oder 3/8"	2.15	2.74	3.87	4.74	5.47	6.12	7.24
16	1/4" oder 3/8"	2.50	3.65	5.16	6.32	7.29	8.16	9.65
25	1/4" oder 3/8"	4.35	5.74	8.11	9.93	11.47	12.82	15.17



SPRÜHWINKEL 80°

Typisches Sprühbild @ 2,8 Bar.G.

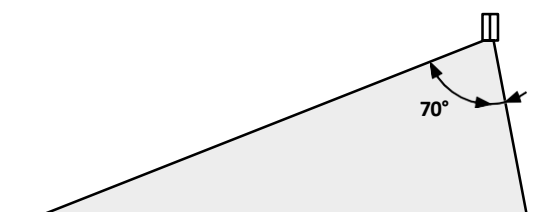

WIE MAN BESTELLT

TEXTRA LX Typ - Werkstoff

TEXTRA LX 2 - SS303