

**BESCHRIJVING**


- Voor toepassingen onder hoge druk
- Zwaluwstaartverbinding tip/body voor positieve uitlijning.
- 3-delig ontwerp met mannelijke BSPT-schroefdraad of lasnippellichaam
- Spuitpatroon heeft een scherpe snijkant door de hoge druk.
- Normale spuihoeken van 25° en 32°.
- De opening is 15° verschoven ten opzichte van de as van de zwaluwstaart.
- Mondstuk is in 416 gehard roestvrij staal. Behuizingen en kap in standaard roestvrij staal



**SPECIFICATIES**

Type	Opening	Debiet (lpm) @ Druk (bar) – voor 25° en 32°														
	Mm	40	55	70	85	100	110	125	140	150	165	180	195	210	240	275
DD 6	1.5	8.7	10.2	11.5	12.6	13.7	14.4	15.3	16.2	16.8	17.6	18.4	19	20	21	23
DD 10	2.0	15	17	19	21	23	24	26	27	28	30	31	32	33	35	38
DD 12.5	2.2	18	21	24	26	29	30	32	34	35	37	38	40	41	44	47
DD 15	2.4	22	25	28	31	34	36	39	40	42	44	46	48	49	53	57
DD 20	2.8	29	34	38	42	45	48	51	54	56	59	61	64	66	71	76
DD 25	3.2	36	43	48	53	57	60	64	68	70	74	77	80	83	88	94
DD 30	3.6	43	51	57	63	68	72	78	81	84	88	92	95	99	106	113
DD 40	4.0	57	68	76	84	91	96	102	109	112	117	122	127	133	141	151
DD 50	4.4	72	85	95	105	114	119	127	135	140	147	153	159	166	177	189
DD 60	4.8	86	102	114	127	135	142	152	160	166	174	182	190	198	212	227

**AFMETINGEN**

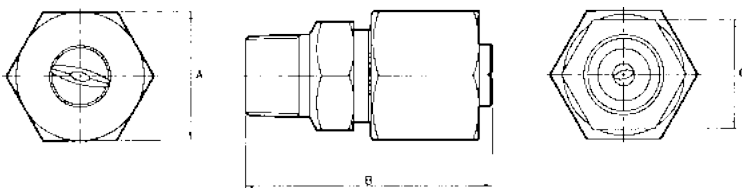

	Samenstellingen			
	A Hex	B	C Hex	Gewicht
	(mm)			g
3/4" DDM	41.3	79.2	38	494
1" DDM	41.3	79.2	38	551
DDW	41.3	70	35	410

**HOE TE BESTELLEN**

TEXTRA DD Type - sproeihoek  
**TEXTRA DD 30 – 25° (alleen tip)**