

BESCHREIBUNG


- Niedrige druck zum Reinigen und Spülen
- Hohe Wirkung
- Verschiedene Durchflussmengen und Sprühwinkel verfügbar
- Das rotierende Teil hat keine Kupplungsleitungen oder Schweißnähte
- Material: SS316L



TECHNISCHE DATEN

ART	Gewinde	Durchflussmenge (l/min) @ Druck (Bar)					Sprühwinkel (°)				
		1	2	3	4	5	360°	180° nach oben	180° nach unten	270° nach oben	270° nach unten
A4FLSW40	3/4"	24	32	40	46	51	☑	-	-	☑	☑
A4FLSW63	3/4"	36	52	63	73	82	☑	-	-	☑	☑
A4FLSW88	3/4"	51	72	88	102	114	☑	-	-	☑	☑
A4FLSW116	3/4"	67	95	116	134	150	☑	-	-	☑	☑
A4FLSW171	3/4"	99	140	171	197	220	☑	-	-	☑	☑

ABMESSUNGEN

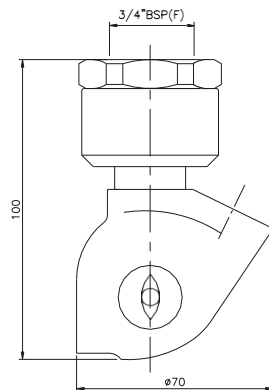

SPRÜHBILDER



WIE MAN BESTELLT

Gewinde art - Sprühwinkel
3/4" A4FLSW88 270° nach unten