

BESCHRIJVING

- Verkrijgbaar met schroefdraad, clip-on en lasverbinding
- Gemonteerd op dubbele kogellagers, om een correcte rotatie te hebben in elke montagepositie.
- Het roterende deel heeft geen koppellijnen of lasnaden
- Kan worden gebruikt in de voedings- en farmaceutische sector.
- De rotatiesnelheid wordt bepaald door de druk van de vloeistof
- Materiaal: SS316L
- Naleving van ATEX en FDA
- ISO 2037 norm



TECHNISCHE GEGEVENS

VERSIE MET SCHROEFDRAAD

TYPE	Aansluiting	Debiet (lpm) @ druk (bar)			Spuithoek (°)					Maximale spuitdiameter (m)
		2	3	4	360°	180° omhoog	180° omlaag	270° omhoog	270° omlaag	
A3LSD63	1/2"	51	63	73	☑	☑	☑	☑	☑	2.9
A4LSD63	3/4"	51	63	73	☑	☑	☑	☑	☑	2.9
A3LSD90	1/2"	73	90	104	☑	☑	☑	☑	☑	3.2
A4LSD90	3/4"	73	90	104	☑	☑	☑	☑	☑	3.2
A5LSD90	1"	73	90	104	☑	☑	☑	☑	☑	3.2
A4LSD135	3/4"	110	135	156	☑	☑	☑	☑	☑	3.5
A5LSD135	1"	110	135	156	☑	☑	☑	☑	☑	3.5
A5LSD170	1"	139	170	196	☑	☑	☑	☑	☑	3.7


CLIP VERSIE

TYPE	Aansluiting	Debiet (lpm) @ druk (bar)			Spuithoek (°)					Maximale spuitdiameter (m)
		2	3	4	360°	180° omhoog	180° omlaag	270° omhoog	270° omlaag	
ADC25LSD63	DN25	51	63	73	☑	☑	☑	☑	☑	2.9
ADC25LSD90	DN25	73	90	104	☑	☑	☑	☑	☑	3.2
ADC25LSD135	DN25	110	135	156	☑	☑	☑	☑	☑	3.5
ADC25LSD170	DN25	139	170	196	☑	☑	☑	☑	☑	3.7

LASVERSIE

TYPE	Aansluiting	Debiet (lpm) @ druk (bar)			Spuithoek (°)					Maximale spuitdiameter (m)
		2	3	4	360°	180° omhoog	180° omlaag	270° omhoog	270° omlaag	
AWD25LSD63	DN25	51	63	73	☑	☑	☑	☑	☑	2.9
AWD25LSD90	DN25	73	90	104	☑	☑	☑	☑	☑	3.2
AWD25LSD135	DN25	110	135	156	☑	☑	☑	☑	☑	3.5
AWD25LSD170	DN25	139	170	196	☑	☑	☑	☑	☑	3.7

AFMETINGEN

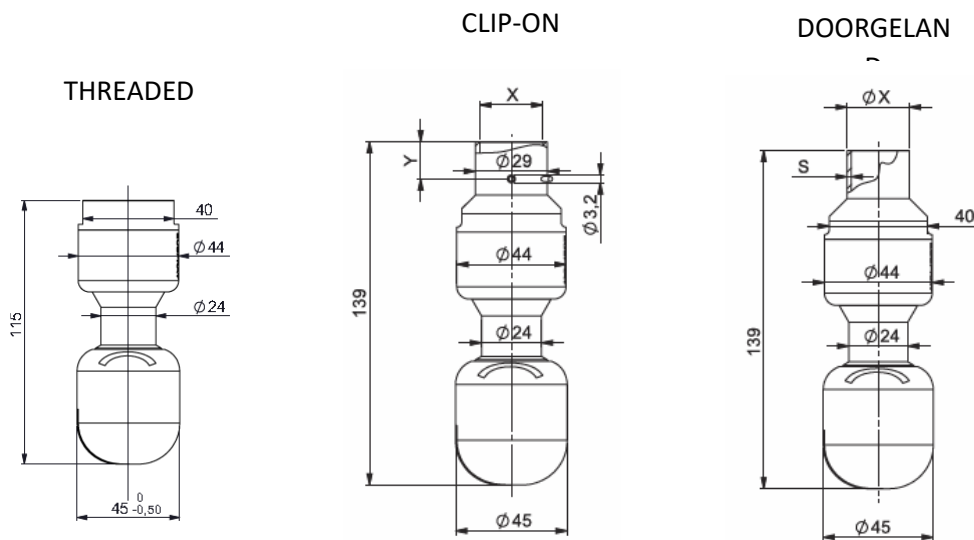

SPROEIBEELD



HOE TE BESTELLEN

LSD type - aansluiting – spuithoek

LSD 63 clip on 180° Omlaag