

**DESCRIPTION**


- Basse pression pour le nettoyage et le rinçage
- Impact élevé
- Différents débits et anges de pulvérisation disponibles
- La pièce rotative n'a pas de lignes d'accouplement ni de soudures
- Matériel : SS316L



**DONNÉES TECHNIQUES**

TYPE	Connexion	Débit (lpm) @ pression (Bar)					Angle de pulvérisation (°)				
		1	2	3	4	5	360°	180° vers le haut	180° vers le bas	270° vers le haut	270° vers le bas
A4FLSW40	3/4"	24	32	40	46	51	☑	-	-	☑	☑
A4FLSW63	3/4"	36	52	63	73	82	☑	-	-	☑	☑
A4FLSW88	3/4"	51	72	88	102	114	☑	-	-	☑	☑
A4FLSW116	3/4"	67	95	116	134	150	☑	-	-	☑	☑
A4FLSW171	3/4"	99	140	171	197	220	☑	-	-	☑	☑

**DIMENSIONS**

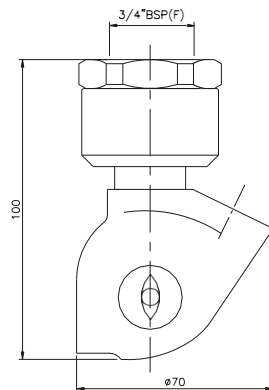

**ANGLES DE PULVÉRISATION**



**COMMENT COMMANDER**

filetage - Type - angle de pulvérisation  
**3/4" A4FLSW88 270° bas**