

### BESCHRIJVING


- Deze sproeiers produceren zeer fijne druppeltjes met behulp van waterdruk. Het spuitpatroon is een holle kegel spuitpatroon. De MX nozzle is te verkrijgen met een ingebouwd (vastgeschroefd) filter. Het is alleen verkrijgbaar met een 1/4" schroefdraad of als nozzletip.
- Toepassing: bevochtiging, stofbeheersing, ontgeuringen, luchtwassen, koelen en smeren



### TECHNISCHE GEGEVENS

| TYPE | Orifice<br>Mm | Debiet (lphour) @ druk (bar) |       |       |       |       |       |       |       |       | Sproeihoek<br>Bij 20Bar |
|------|---------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
|      |               | 2                            | 5     | 10    | 15    | 20    | 30    | 40    | 60    | 80    |                         |
| 0.7  | 0.35          | -                            | -     | 5.2   | 6.3   | 7.3   | 8.9   | 10.3  | 12.6  | 14.6  | 40°                     |
| 1    | 0.40          | -                            | -     | 6.4   | 7.9   | 9.1   | 11.1  | 12.9  | 15.8  | 18.2  | 65°                     |
| 1.5  | 0.50          | -                            | -     | 10.7  | 13.1  | 15.1  | 18.5  | 21.4  | 26.2  | 30.2  | 70°                     |
| 2    | 0.6           | -                            | 10.1  | 14.2  | 17.4  | 20.1  | 24.6  | 28.4  | 34.8  | 40.2  | 75°                     |
| 3    | 0.9           | -                            | 15.3  | 21.6  | 26.4  | 30.5  | 37.4  | 43.1  | 52.8  | 61.0  | 75°                     |
| 4    | 1.1           | -                            | 20.2  | 28.6  | 35    | 40.4  | 49.5  | 57.1  | 70    | 80.8  | 80°                     |
| 6    | 1.3           | 19.3                         | 30.5  | 43.1  | 52.8  | 61.0  | 74.7  | 86.3  | 105.7 | 122.0 | 75°                     |
| 8    | 1.5           | 25.6                         | 40.5  | 57.3  | 70.1  | 81    | 99.2  | 114.6 | 140.3 | 162.0 | 80°                     |
| 10   | 1.6           | 32.3                         | 51.0  | 72.1  | 88.3  | 102.0 | 124.9 | 144.2 | 176.7 | 204.0 | 75°                     |
| 12   | 1.7           | 37.9                         | 60.0  | 84.9  | 103.9 | 120.0 | 147.0 | 169.7 | 207.8 | 240.0 | 80°                     |
| 14   | 1.8           | 45.5                         | 72.0  | 101.8 | 124.7 | 144.0 | 176.4 | 203.6 | 249.4 | 288.0 | 80°                     |
| 18   | 1.9           | 57.6                         | 91.0  | 128.7 | 157.6 | 182.0 | 222.9 | 257.4 | 315.2 | 364.0 | 85°                     |
| 22   | 2.0           | 69.6                         | 110.0 | 155.6 | 190.5 | 220.0 | 269.4 | 311.1 | 381.1 | 440.0 | 85°                     |
| 26   | 2.2           | 82.2                         | 130.0 | 183.8 | 225.2 | 260.0 | 318.4 | 367.7 | 450.3 | 520.0 | 85°                     |

### AFMETINGEN van MX-nozzle met schroefdraad en nozzle tip met body (mm)

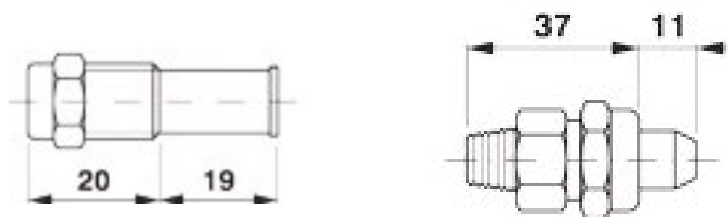

### HOE TE BESTELLEN

Schroefdraad MX type materiaal

**1/4" MX 8.0 RVS303**