


BESCHRIJVING

- Maakt het mogelijk om de nozzle binnen een hoek van 45° in te stellen.
- Combineert met verwisselbare nozzle tips die verkrijgbaar zijn in voll kegel, holle kegel of vlakstraal sproeibeelden met verschillende combinaties van spuithoek en stroomsnelheid.
- De M1 is ook verkrijgbaar met een schroefdraadaansluiting in 1/8", 1/4", 3/8" en 1/2" BSP, waardoor het gebruik van een nozzle van kunststof, messing of staal met schroefdraad mogelijk is.
- Standaard materiaal PP, sommige onderdelen kunnen ook in Kynar geleverd worden voor gebruik bij hogere temperaturen.
- Alle sproeiers zijn verkrijgbaar met een enkele klem of een optionele configuratie met dubbele klem voor een werkdruk van meer dan 4,0 bar.
- Alle sproeiers zijn verkrijgbaar in drie tapmaten, zodat ze passen in gaten met een diameter van 14 mm, 17 mm en 19 mm in de stijgbuis
- Corrosiebestendig
- Chemisch resistent
- Goede hittebestendigheid
- Spuitgegoten uit op maat gemengd polypropyleen
- Bestand tegen verstoppingen




M1 Houder + mondstuk + dop

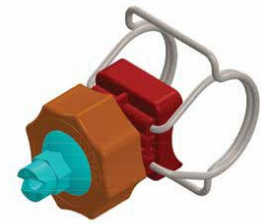

AFMETINGEN

PIJP MAAT	X (mm)	Y (mm)	XS-aansluiting	Klein pijpgat 14 mm	Gewoon pijpgat 17 mm	Groot pijpgat 19 mm
19 mm			Zwart	-	-	-
25 mm	1"	43	-	Lichtblauw	Blauw	Lichtblauw
32 mm	1 1/4"	48	-	Roze	Rood	Roze
40 mm	1 1/2"	51	-	Mauve	Paars	Mauve
50mm	2"	57	-	Limoengroen	Groen	Limoengroen

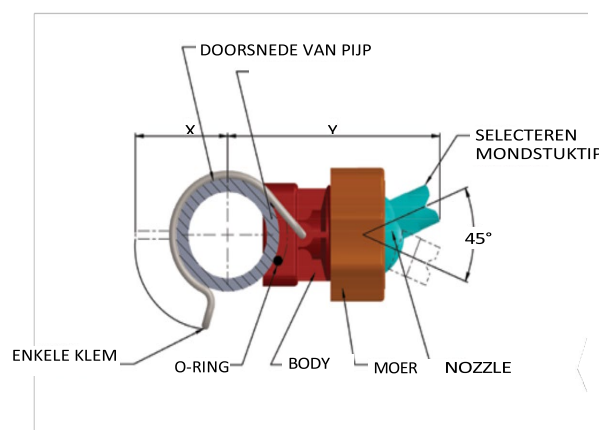

HOE TE BESTELLEN

Schroefdraad M1 klem type / Spigot-maat

1 1/4" M1 C1/SP19mm